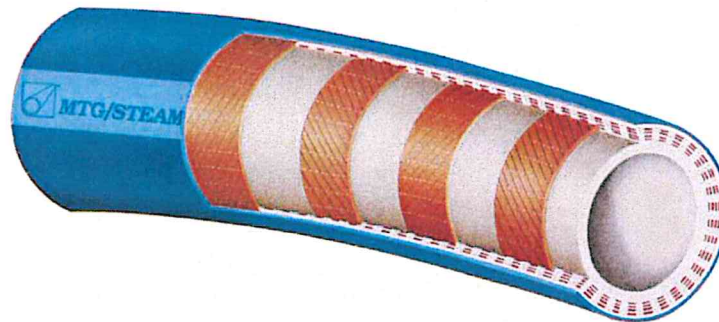


**MTG/STEAM****164°C**

UPDATED: 02/2009
Rev : 001

**APPLICAZIONI**

- Tubo di qualità alimentare adatto alle operazioni di lavaggio con acqua calda e vapore saturo (fino a +164°C), utilizzato nei caseifici, nei macelli e nell'industria alimentare in genere. Impiego in mandata.

COSTRUZIONE**SOTTOSTRATO:**

- Gomma EPDM atossica (Cod. 140 BI), chiara, speculare, liscio.
- Conforme agli standard della normativa FDA e D.M. 21/03/73 e successive modifiche.

RINFORZI:

- Tessili sintetici.

COPERTURA:

- Gomma EPDM blu, liscio, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, (impronta tela). Resistente a tracce di grassi animali e vegetali.

MARCATURA

- MTG Steam.

TEMPERATURE

- Da -40° a +164°C.

FATTORE DI SICUREZZA

- Pressione di esercizio a +95°C : 20 bar, Fattore di sicurezza: ≥ 3 .
- Pressione di esercizio a +164°C : 6 bar, Fattore di sicurezza: ≥ 10 .
- Versione conforme alla normativa BfR disponibile su richiesta (riferimento: Vapore/6-BBL).

APPLICATION

- Food quality hose suitable for cleaning operations with saturated steam (up to +164°C) and hot water washdown service in dairies, creameries and food processing plants. Delivery hose.

CONSTRUCTION**TUBE:**

- EPDM rubber (Code 140 BI), clear colour, mirror-like, smooth.
- Rubber compound complying with FDA standards and M.D. 21/03/73 and following amendments.

REINFORCEMENT:

- Plies of synthetic cord.

COVER:

- EPDM rubber, blue, smooth, abrasion and weather resistant, (cloth finish). Also resistant to traces of animal and vegetable fats.

MARKING

- MTG Steam.

TEMPERATURE RANGE

- From -40° up to +164°C.

SAFETY FACTOR

- At 95°C working pressure 20 bar, burst pressure ≥ 3 times working pressure.
- At 164°C working pressure 6 bar, burst pressure ≥ 10 times working pressure.
- Version complying with BfR standards available upon request (reference : Vapore/6-BBL).

TOLLERANZE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TOLERANCES

Diametro interno: ISO 1307- Lunghezza: ISO 1307 – Spessore parete: DIN 7715 T4 S2

INTERNAL DIAMETER (mm)	WALL THICKNESS (mm)	BENDING RADIUS (mm)	WORKING PRESSURE (bar) at 164°C	WORKING PRESSURE (bar) at 95°C	THEORETICAL WEIGHT (Kg/m)	LENGTH MAX (m)
10	5	75	6	20	0,27	40
13	5	100	6	20	0,34	40
16	6	120	6	20	0,50	40
19	6	160	6	20	0,56	40
25	7	200	6	20	0,70	40
32	7	260	6	20	1,04	40
38	8	300	6	20	1,45	40
50	8,5	380	6	20	1,80	40