



Schläuche und Produkte
für die Kunststoffindustrie

Über uns

Seit über 75 Jahren beliefert die Peter Hefti AG Industrie, Bau, Gewerbe und Handel mit technischen Bedarfsartikeln, spezialisiert im Bereich Schlauchtechnik.

Heute umfasst der Kundenstamm über 4'000 Kunden, vorwiegend aus der Deutschschweiz.

Unser Firmencredo ist:

- Kompetente Beratung
- Zuverlässigkeit
- Zufriedene Kunden

Im Sortiment führen wir mehr als 5'000 verschiedene Produkte am Lager. Durch unsere Flexibilität und ein grosses Netzwerk zu Lieferanten sind wir in der Lage kundenspezifische Produktwünsche in kurzer Zeit abzudecken.

Kontakt

Peter Hefti AG
Walzmühlestrasse 50
CH-8500 Frauenfeld
Telefon: 052 721 18 39
Fax: 052 722 31 95
E-Mail: kontakt@peter-hefti-ag.ch

Öffnungszeiten

Unser Handwerkershop an der Walzmühlestrasse 50 in Frauenfeld ist wie folgt geöffnet:
Montag bis Freitag 07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 Uhr

Telefonisch sind wir ebenfalls zu diesen Zeiten erreichbar.

Via E-Mail, Fax oder Anrufbeantworter können rund um die Uhr Bestellungen platziert werden.



Foxiflex PUR Absaugschläuche

FoxiBase PUR SL SE 0.45 mm, resp. *0.55 mm

Einsatzgebiete: Leichter Absaug- und Gebläseschlauch in schwerentflammbarer Ausführung, insbesondere für Entstaubungs- und Absauganlagen in der Holzindustrie, für CNC-Bearbeitungszentren, für leichte abrasive Feststoffe wie Pulver, Späne, Stäube

Material: PUR, innen leicht gerippt, aussen gerippt, glasklar transparent.
 Einlage: Federstahlspirale verkupfert
 Eigenschaften: erfüllt die Sicherheitsvorschriften der deutschen Holz-BG, schwer Entflammbar gem. DIN 4102 B1, extrem flexibel, hohe axiale Stauchbarkeit, abriebfest.

Rollenlänge: 10 m
 Betriebstemp: - 40° bis + 90° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck mm WS	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
50	0.45	58	0.76	2400	11.11115-050-101	52	1 Rolle : 15 %
60	0.45	68	0.68	1900	11.11115-060-101		
80	0.45	88	0.46	1200	11.11115-080-101		
100	0.45	108	0.30	800	11.11115-100-101		
120	0.45	129	0.30	700	11.11115-120-101		
150	0.45	159	0.30	600	11.11115-150-101		
200*	0.55	210	0.23	650	11.1115-200-101		
250*	0.55	260	0.15	300	11.1115-250-101		

* mit Wandstärke 0.55 mm


auch in Ø: 65/70/75/110/125/140/160/175/180/225/300/350/400 mm erhältlich.

FoxiPro PUR L 0.75 mm

Einsatzgebiete: Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere für abrasive feinkörnige Partikel wie Stäube, Späne, Pulver, Getreide, oder Fasern. Für Entstaubungs- und Absauganlagen, für gasförmige und flüssige Medien, für Ölnebelabsaugung, für Absaugung von Textilfasern.

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent.
Einlage: Federstahlspirale verkupfert
Eigenschaften: super flexibel, stömungstechnisch optimiert, sehr abriebfest.

Rollenlänge: bis 250 mm 15 m / 300 mm Lw 10 m
Betriebstemp: - 40° bis + 90° C

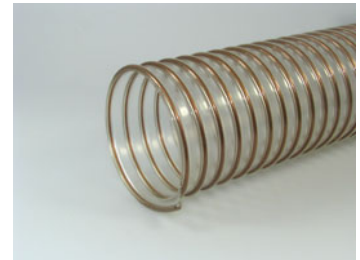

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck mm WS	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
25	0.75	31	3.22	8000	11.3210-025-101	52	1 Rolle : 15 %
50	0.75	58	1.68	5250	11.3210-050-101		
60	0.75	68	1.40	4500	11.3210-060-101		
80	0.75	88	0.89	3000	11.3210-080-101		
90	0.75	99	0.84	2250	11.3210-090-101		
100	0.75	110	0.84	2250	11.3210-100-101		
110	0.75	119	0.70	2250	11.3210-110-101		
120	0.75	129	0.70	2250	11.3210-120-101		
125	0.75	135	0.70	2250	11.3210-125-101		
140	0.75	149	0.56	1500	11.3210-140-101		
150	0.75	161	0.56	1500	11.3210-150-101		
160	0.75	170	0.56	1500	11.3210-160-101		
180	0.75	190	0.42	1500	11.3210-180-101		
200	0.75	214	0.42	1500	11.3210-200-101		
250	0.75	260	0.28	750	11.3210-250-101		
300	0.75	310	0.25	675	11.3210-300-101		
400	0.75	411	0.13	525	11.3210-400-101		


* auch in Ø: 32/38/40/45/65/70/75/120/130/175/225/275/315/325/350/450/500 mm erhältlich.

FoxiPro PUR H 1.45 mm

Einsatzgebiete: starker Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere für grobkörnige Medien mit hohem Durchsatz, als Standardschlauch für Industriestaubsauger, für Granulatförderergeräte, für Absaugung von Papierfasern, für gasförmige und flüssige Medien

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent.
Einlage: Federstahlspirale verkupfert
Eigenschaften: super flexibel, stömungstechnisch optimiert, sehr abriebfest.

Rollenlänge: 15 m
Betriebstemp: - 40° bis + 90° C

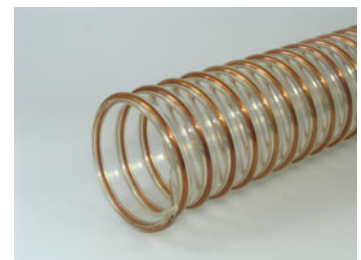

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck mm WS	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
40	1.45	49	3.00	8350	11.3310-040-101	52	1 Rolle : 15 %
45	1.45	55	2.95	8250	11.3310-045-101		
50	1.45	61	2.90	8000	11.3310-050-101		
60	1.45	70	2.55	7500	11.3310-060-101		

* auch in Ø: 25/32/38/65/70/75/80/100/110/120/125/130/140/150/160/175/180/200/225/250/275/300/315/325/350/400/450/500 mm erhältlich.

FoxiFlex Zubehör

Foxi Spiral-Schellen (Für eine weitgehend dichte Verbindung.)

Spezial Schlauchschellen zu Befestigung von leichten und mittelschwere Spiralschläuche mit einer Rechtssteigung.

Besonders geeignet für: FoxiBase **PUR SL SE** und FoxiPro **PUR L**.

Material: W2 **Werkstoff:** 1.4016

Schraube: verchromt

DN	Spannbereich in mm	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
			02	ab 5 Stk. 10% ab 10 Stk. 20%
50	45 – 55	11.6001-050-100		
60	55 – 65	11.6001-060-100		
80	75 – 85	11.6001-080-100		
100	100 – 120	11.6001-100-100		
120	120 – 140	11.6001-120-100		
125	120 – 140	11.6001-125-100		
150	150 – 170	11.6001-150-100		
160	160 – 180	11.6001-160-100		
180	180 – 200	11.6001-180-100		
200	200 – 220	11.6001-200-100		
250	250 – 270	11.6001-250-100		
300	300 – 320	11.6001-300-100		



Foxi Pro-Spiral-Schelle(Für eine weitgehend dichte Verbindung.)

Spezial Schlauchschellen zu Befestigung von leichten und mittelschwere Spiralschläuche mit einer Rechtssteigung.

Besonders geeignet für: FoxiPro **PUR H**.

Material: W2 **Werkstoff:** 1.4016

Schraube: verchromt

DN	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
		02	ab 5 Stk. 10% ab 10 Stk. 20%
50	11.6002-050-100		
60	11.6002-060-100		
80	11.6002-080-100		
100	11.6002-100-100		
125	11.6002-125-100		
150	11.6002-150-100		
160	11.6002-160-100		
180	11.6002-180-100		
200	11.6002-200-100		
250	11.6002-250-100		
300	11.6002-300-100		



PVC Saug + Druck-Spiralschlauch

Einsatzgebiete: Dieser transparente und flexible Weich-PVC-Schlauch in **Lebensmittelqualität** ist besonders geeignet für das Absaugen von Flüssigkeiten. Die glatte Seele garantiert einen geringen Druckflussverlust und verhindert Ablagerungen. Robuster, Universalschlauch für Gewerbe, Bau, Landwirtschaft, Industrie- und Kommunalbereich



Material: Weich-PVC, transparent
 Einlage: Stahldrahtspirale
 Beständig: Wasser, korrosive Salzlösungen, die meisten Säuren und Laugen, Witterungseinflüsse.
 Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Öle, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren.

Rollenlänge: 50 m / * 30m
 Betriebstemp: - 15° bis + 60° C


Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 23°C (mbar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
8	2.7	13.4	11	900	11.87.082	52	½ Rolle 10% 1 Rolle : 25 % 3 Rollen: 35 %
*10	2.75	15.5	12	850	11.87.102		
*12	2.5	17	11.5	850	11.87.122		
14	3	20	11	850	11.87.143		
16	3	22	10.5	850	11.87.163		
18	3.5	25	10	850	11.87.183		
*20	3.5	27	10	850	11.87.203		
25	4	33	9.5	800	11.87.254		
*30	4	38	9	800	11.87.304		
32	4	40	9	800	11.87.324		
*35	4.5	44	8	800	11.87.354		
38	4	46	7.5	800	11.87.384		
40	5	50	7.5	800	11.87.405		
45	5	55	6.5	800	11.87.455		
50	5.5	61	6	800	11.87.505		
*60	6	72	5.5	700	11.87.606		

auch in Ø: 70/76/80/90/102/105/110/120/150 mm erhältlich.

Flexibler Saug- und Druckschlauch / Kühlerschlauch / MTG Radiatori/SPG-CR

Einsatzgebiete: Flexibler Kühlerschlauch, auch als Saug-, oder Druckschlauch geeignet.

Seele: CR, schwarz, glatt
 Einlage: Textileinlage, und eingebauter Stahldrahtspirale
 Deckblatt: CR, schwarz, eckig-gerippt.
 Beständig: Heisswasser, Kühlwasser, alterungsbeständig.
 Bedingt best: Säuren, Laugen, Öle, Ozon.
 Nicht Beständig: Benzin, Brennstoff.
 Rollenlänge: 40 m
 Betriebstemp: - 30° bis + 100° C (kurzfristig +120° C)

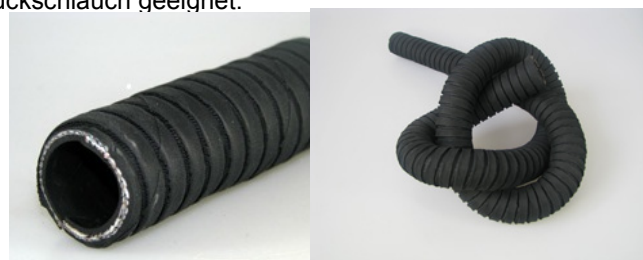

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 20°C (bar)	Biege-radius (mm)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
20	5	30	10	0.8	50	11.88.20	02	ab 20 m: 10 % 1 Rolle: 20 %
25	5	35	10	0.8	70	11.88.25		
28	5	38	10	0.8	80	11.88.28		
30	5	40	10	0.8	85	11.88.30		
32	5	42	10	0.8	90	11.88.32		
35	5	45	10	0.8	100	11.88.35		
38	5	48	10	0.8	110	11.88.38		
40	5	50	10	0.8	110	11.88.40		
45	5	55	10	0.8	130	11.88.45		
51	5	61	10	0.8	150	11.88.51		

AQUA PROFI

Einsatzgebiete: PVC-Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz in Gärtnereien, Industrie, Bau, Kommunen, Gartenanlagen.

Seele: PVC, schwarz, glatt.

Einlage: 30 bis 36 fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen

Deckblatt: PVC, rot mit schwarzen Streifen, glatt.

Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff

Rollenlänge: 25 und 50 Meter

Betriebstemp: -20° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck bei 20°C(bar)	Platzdruck (bar)	Artikel-Nummer	WV-Code	Mengenrabatt
16	3.5	23	20	60	11.55.16	33	ab 25 m 10% ab 50 m 20% ab 200 m 25% ganze Rollen assortiert
19	3.5	26	20	60	11.55.19		
25	4.5	34	20	60	11.55.25		

PLUTON

Einsatzgebiete: Autogen- und Propangasschlauch zum Schweißen und Schneiden, Pressluftschlauch.

Seele: SBR/NR, schwarz, glatt.

Einlage: Synthetische Textileinlage.

Deckblatt: EPDM, glatt, blau (für Sauerstoff) / rot (für Azetylen)

Beständigkeit: Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständig.

Norm: EN 559 / ISO 3821

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp: - 30° bis + 80° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel- nummer rot	Artikel- nummer blau	Mengenrabatt
6.3	2.85	12	20	11.21.6	11.21.61	
8	3	14	20	11.21.8	11.21.81	
10	3.5	17	20	11.21.10	11.21.101	
ZWILLINGS-SCHWEISSSCHLAUCH PLUTON						
6.3	2.85	12	20	-	11.22.6	
8	3	14	20	-	11.22.8	

1 Rolle : 25 %
3 Rollen: 30 %
5 Rollen: 35 %

NOBELAIR SOFT

Einsatzgebiete: Pressluftschlauch für Industrie und Gewerbe

Seele: PVC, extra weich, glatt, schwarz.

Einlage: Polyesterfasergewebe

Deckblatt: PVC, extra weich, glatt, blau.

Beständigkeit: Ozonbeständig.

Norm: TÜV geprüft. TÜV PS PPP 53103

Rollenlänge: 50 m

Betriebstemp: - 20° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	Mengenrabatt
6.3	2.4	11.1	15	11.24.6	1 Rolle: 25 %
8	2.5	13	15	11.24.8	

SMC Polyurethan-Schläuche (Pneumatik-Schläuche)

Einsatzgebiete: Generell für Anwendungen mit Druckluft und Industrierwasser.

Material: Polyurethan
Betriebsdruck: 0.8 MPa / 8 bar

Farbe: schwarz / blau-transparent
Rollenlänge: 20 m und 100 m
Betriebstemp: - 20° bis + 60° C (Wasser: 0° bis +40° C, nicht gefroren)



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Artikelnummer Schwarz 20 m	Artikelnummer Schwarz 100 m	Artikelnummer blau-transparent 20 m	Artikelnummer blau-transparent 100 m
2.5	0.75	4	15.TU0425B-20	15.TU0425B-100	15.TU0425BU-20	15.TU0425BU-100
4	1	6	15.TU0604B-20	15.TU0604B-100	15.TU0604BU-20	15.TU0604BU-100
5	1.5	8	15.TU0805B-20	15.TU0805B-100	15.TU0805BU-20	15.TU0805BU-100
6.5	1.75	10	15.TU1065B-20	15.TU1065B-100	15.TU1065BU-20	15.TU1065BU-100
8	2	12	15.TU1208B-20	15.TU1208B-100	15.TU1208BU-20	15.TU1208BU-100
10	3	16	15.TU1610B-20	15.TU1610B-100	15.TU1610BU-20	15.TU1610BU-100

Auch in weiteren Farben erhältlich, wie: weiss, rot, gelb. grün. orange, etc.

HYDRO-ECO (auf Spulen)

Einsatzgebiete: Gummi-Schlauch für Bleibenzin, bleifrei und Dieseltreibstoffe, Luft, etc.

Seele: NBR/PVC, schwarz, glatt.
Einlage: Textileinlage.
Deckblatt: NBR/PVC, schwarz, glatt.
Beständigkeit: Benzin, Diesel, Öle.

Rollenlänge: 20 m (auf Bobinen)
Betriebstemp: - 30° bis + 100° C



Innen- Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge	Artikelnummer	WV- Code
3	2.5	8	10	20 m	11.30.3	03
4	3.5	11	10	20 m	11.30.4	
5	3.5	12	10	20 m	11.30.5	
6	3	12	10	20 m	11.30.6	
7	3	13	10	20 m	11.30.7	
8	3	14	10	20 m	11.30.8	
10	3.5	17	10	10 m	11.30.10	

NITRIL-SCHLAUCH

Einsatzgebiete: Fahrzeuge, Industrie, Gewerbe, etc. ohne Einlage

Material: NBR, schwarz, glatt. 65 +/- 5 Shore A
 Beständigkeit: Mineralöle (auch warm), Säuren, Alkohol,
 Heiss- und Kaltwasser,
 Bleifreies Benzin und Dieselöl.
 Toleranzen: DIN 7715 E2

Rollenlänge: 50 m
 Betriebstemp: Luft: - 20° bis + 100° C
 Wasser: bis + 80° C
 Öl: bis + 110° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- Ø (mm)	Artikelnummer	Mengenrabatt
3	2	7	11.35.03	ab 20 m: 10 % ab 50 m: 25 %
4	1.5	7	11.35.04	
5	1.5	8	11.35.05	
6	2	10	11.35.06	
8	2	12	11.35.08	
10	2	14	11.35.10	

POLYOIL (für Bleifrei-Benzin und Öko-Diesel)
 + HYDRO'K * (für Bleifrei-Benzin und Öko-Diesel)

Einsatzgebiete: Gummi-Benzin-Schlauch für Druckförderung von Kohlen-
 Wasserstoffen mit Benzolanteilen <50%, Erdölderivaten,
 Chemikalien, Frostschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft,
 alkalischem bzw. salzigem Betriebswasser. Ölhdraulische
 Antriebe und Ölrücklaufleitungen.

Seele: NBR, schwarz, glatt. / * NBR/PVC
 Einlage: synthetische Textileinlage.
 Deckblatt: CR, schwarz, glatt.
 Beständigkeit: Öle, Benzin, Diesel, Frostschutz, alterungs-, witterungs- und
 ozonbeständig.
 Leitfähigkeit: Seele: $R < 10^6 \Omega/m$. (nur Polyoil)

Rollenlänge: 40 m
 Betriebstemp: - 30° bis + 100° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV- Code	Mengenrabatt
*5	3.25	11.5	16	11.35K.05	02	ab 20 m: 10 % Rollen: 20 %
*6	3.5	13	16	11.35K.06		
8	3.5	15	20	11.34A.08		
10	3.5	17	20	11.34A.10		
13	4	21	20	11.34A.13		
16	4.25	24.5	20	11.34A.16		
19	4.5	28	20	11.34A.19		
25	5	35	20	11.34A.25		

UNI-SUPER / CARBURANTI

Einsatzgebiete: Universell verwendbarer Druckschlauch für die verschiedensten Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe.

Seele: NBR, schwarz, glatt.

Einlage: 2 Rayoneinlagen, ab 28 mm Lw mit Kupferlitze.

Deckblatt: CR, schwarz, glatt.

Beständigkeit: Kraftstoffe, technische Öle, Gase, Chemikalien, Säuren, Heiss- Kaltwasser, Laugen, tierische und pflanzliche Fette und Öle, ozon- und witterungsbeständig, Aromatische Lösungsmittel bis 50%.

Nichtbeständig: Kraftstoffe mit hohem Aromatenanteil (Flugzeugkraftstoffe), Aromate, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Ester, Keton.

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp: - 25° bis + 90° C, kurzfristig bis 120° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV- Code	Mengenrabatt
22	5	32	20	11.25.22	02	Rollen: 10 %
28	4	36	15	11.25.28		
30	4	38	15	11.25.30		
35	5	45	10	11.25.35		
40	5	50	10	11.25.40		
45	5	55	10	11.25.45		
50	5	60	10	11.25.50		
55	5	65	10	11.25.55		
60	5	70	5	11.25.60		

OETIKER 1-Ohr Briden

Aus Edelstahl 1.4301, rostfrei, Verpackungseinheit (VE): 100 Stk.

Schlauch- aussen-Ø	Kenzeichnung	Bandbreite (mm)	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
3.7 - 4.7 mm	5.1	5.5	12.48.013	02	1 VE: 10 % 3 VE: 15 % 6 VE: 20 %
4.7 - 5.7 mm	6.1	5.5	12.48.014		
5.2 - 6.2 mm	6.6	5.5	12.48.015		
6.6 - 7.8 mm	8.3	6.4	12.48.019		
7.5 - 9.0 mm	9.5	7.4	12.48.022		
8.5 - 10.0 mm	10.5	7.4	12.48.024		
9.1 - 10.8 mm	11.3	7.4	12.48.026		
9.5 - 11.5 mm	12	7.4	12.48.028		
9.8 - 11.8 mm	12.3	7.4	12.48.029		
10.3 - 12.3 mm	12.8	7.4	12.48.030		
10.6 - 12.6 mm	13.3	8.2	12.48.031		
11.1 - 13.1 mm	13.8	8.2	12.48.032		
11.3 - 13.3 mm	14	8.2	12.48.033		
11.8 - 13.8 mm	14.5	8.2	12.48.034		
12.3 - 14.3 mm	15	8.2	12.48.035		
12.8 - 14.8 mm	15.5	8.2	12.48.036		
13.1 - 15.3 mm	16	8.2	12.48.037		
13.2 - 15.8 mm	16.5	8.2	12.48.038		
13.9 - 16.1 mm	16.8	8.2	12.48.039		
14.6 - 16.8 mm	17.5	8.2	12.48.040		
15.6 - 17.8 mm	18.5	8.2	12.48.041		
16.5 - 18.8 mm	19.5	8.2	12.48.042		
17.1 - 19.3 mm	20	9.2	12.48.043		
17.1 - 20.0 mm	20.7	9.2	12.48.044		
18.8 - 21.1 mm	21.8	9.2	12.48.046		
20.2 - 22.8 mm	23.5	9.2	12.48.048		
22.0 - 24.8 mm	25.5	9.2	12.48.052		
23.3 - 26.3 mm	27.0	9.2	12.48.053		
Sortiment Kunststoffschachtel mit 250 Stk. Briden der Grössen 8.3-20.7			12.44.552	-	-


OETIKER 2-Ohr Briden

Aus chromglanz-verzinktem Stahl, Verpackungseinheit (VE): 100 Stk.

Schlauch- aussen-Ø	Bandbreite (mm)	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
5 / 7	6	12.45.0507	02	1 VE: 10 % 3 VE: 15 % 6 VE: 20 %
7 / 9	7	12.45.0709		
9 / 11	7	12.45.0911		
11 / 13	7	12.45.1113		
13 / 15	7	12.45.1315		
15 / 18	8	12.45.1518		
17 / 20	8	12.45.1720		
20 / 23	9	12.45.2023		
22 / 25	9	12.45.2225		
23 / 27	10	12.45.2327		
25 / 28	10	12.45.2528		
27 / 31	10	12.45.2731		
31 / 34	10	12.45.3134		
Sortiment Kunststoffschachtel mit 210 Stk. Briden der Grössen 7/9 - 20/23		12.44.452	-	-


Klemmzangen für OETIKER-Briden

Typ	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
OETIKER Klemmenzange mit gerader Schneidenausführung. Für 1- oder 2-Ohr-Briden	12.48.082	-	-
OETIKER Klemmenzange mit seitlicher Schneidenausführung. Für 1- oder 2-Ohr-Briden	12.48.083	-	


MINABA-BRIDEN

Aus verzinktem und chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube, Bandbreite 9 mm, Verpackungseinheit (VE): 50 Stk.

Klemmbereich (mm)	Grösse	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
7 - 8.5	8	12.42.0608	02	1 VE: 10 % 3 VE: 15 %
8 - 9.5	9	12.42.0609		
9 - 10.5	10	12.42.0810		
9.5 - 11.5	11	12.42.0811		
10.5 - 12.5	12	12.42.1012		
11.5 - 13.5	13	12.42.0813		
12.5 - 14.5	14	12.42.1214		
13.5 - 15.5	15	12.42.1415		
14 - 16.5	16	12.42.1616		
Sortiment Kunststoffschnachtel mit total 180 Briden aller Grössen		12.44.42	-	kein Rabatt


ABA-BRIDEN

Aus glanzverzinktem chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube (SW 7 mm) ; **Bandbreite** 9 mm bis Grösse 13 - 20, **12.5 mm** ab Grösse 15 - 24
Rostfreie Ausführung aus Chromnickel-Stahl 18/8 inkl. Schraube.
Verpackungseinheit (VE): 50 Stk

Klemmbereich (mm)	Artikelnummer normal	Artikelnummer rostfrei	WV-Code	Mengenrabatt
8 - 14	12.43.008014	12.43008014	02	1 VE: 10 % 3 VE: 15 % 6 VE: 20 %
11 - 17	12.43.011017	12.43011017		
13 - 20	12.43.013020	12.43013020		
15 - 24	12.43.015024	12.43015024		
19 - 28	12.43.019028	12.43019028		
22 - 32	12.43.022032	12.43022032		
26 - 38	12.43.026038	12.43026038		
32 - 44	12.43.032044	12.43032044		
38 - 50	12.43.038050	12.43038050		
44 - 56	12.43.044056	12.43044056		
50 - 65	12.43.050065	12.43050065		
58 - 75	12.43.058075	12.43058075		
68 - 85	12.43.068085	12.43068085		
77 - 95	12.43.077095	12.43077095		
87 - 112	12.43.087112	12.43087112		
104 - 138	12.43.104138	12.43104138		
130 - 165	12.43.130165	12.43130165		
150 - 180	12.43.150180	12.43150180		
175 - 205	12.43.175205	12.43175205		
200 - 231	12.43.200231	12.43200231		
226 - 256	12.43.226256	12.43226256		
251 - 282	12.43.251282	12.43251282		
277 - 307	12.43.277307	12.43277307		
Schraubendreher		12.44.1	-	kein Rabatt
Sortimentskoffer blauer Kunststoff mit 270 Briden der Grössen 8-14 bis 44-56 mm und Schraubendreher		normal 12.44.2	-	kein Rabatt



ABA verzinkt



ABA rostfrei


OETIKER Schneckengewindeschellen

Band und Gehäuse aus Chromstahl 1.4016 rostfrei, Sechskantschraube
Aus Stahl verzinkt. Mit Sechskantschraube (SW 7 mm)
Bandbreite 9 mm. Verpackungseinheit (VE): 50 Stk

Statisches Anziehrhemoment:

Spannbereich: **B = 9 mm**
8-20 2 +0.5 Nm
Ab 12-160 3 +0.5 Nm

Statisches Prüfdrehmoment

Spannbereich: **B = 9 mm**
8-20 max. 2.6 Nm
Ab 12-160 max. 4 Nm

Klemmbereich (mm)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
8 - 12	12.12600257	02	1 VE: 10 % 3 VE: 15 % 6 VE: 20 %
10 - 16	12.12600258		
12 - 22	12.12600260		
16 - 27	12.12600262		
20 - 32	12.12600263		
25 - 40	12.12600265		
40 - 60	12.12600268		
50 - 70	12.12600269		
60 - 80	12.12600270		
70 - 90	12.12600271		



OETIKER Sortiment 2-Ohr Klemmen, Schneckengewindeschellen
Und Schlauchverbinder, 250-teilig

Typ	Artikelnummer
Sortiment 2-Ohr Briden, Schneckengewindeschellen und Schlauchverbinder 250-teilig. Schneckengewindeschellen: 8.0 – 70.0 mm Klemmbereich 2-Ohr Briden: 11/13 – 17/20 mm Schlauchverbinder: 8 – 16 mm Klemmzange normal	12.45.133



MIKALOR-BRIDEN Typ Supra W4

Starke Ausführung, Bandbreite **25 mm**, mit 6kant-Schraube.

Band und Gehäuse aus **Edelstahl** AISI 430, Schraube weiss verzinkt, DIN 1.0213

Durch die revolutionäre klappbare Brücke kann die Montage ohne Demontage der Schläuche erfolgen. Die Muttern und Brückenteile sind unverlierbar konstruiert. Das Band mit abgeschrägten Kanten vermindert die Verletzungsgefahr und Schlauchbeschädigung.




Schlauch-aussen-Ø (mm)	Stück/Karton	Artikelnummer	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar	WV-Code	Mengenrabatt
17 – 19	50	12.46.017019	10	40	52	ab 10 Stk.: 10% Ganzer Karton: 20%
19 – 21	50	12.46.019021	10	40		
21 – 23	50	12.46.021023	10	40		
23 – 25	50	12.46.023025	10	40		
25 – 27	50	12.46.025027	10	40		
27 – 29	50	12.46.027029	10	40		
29 – 31	50	12.46.029031	10	35		
31 – 34	50	12.46.031034	13	35		
34 – 37	50	12.46.034037	13	35		
37 – 40	50	12.46.037040	13	35		
40 – 43	50	12.46.040043	13	35		
43 – 47	50	12.46.043047	13	35		
47 – 51	50	12.46.047051	16	30		
51 – 55	25	12.46.052055	16	30		
55 – 59	25	12.46.056059	16	30		
59 – 63	25	12.46.060063	16	30		
63 – 68	25	12.46.064067	16	30		
68 – 73	25	12.46.068073	16	20		
73 – 79	25	12.46.074079	30	20		
79 – 85	25	12.46.080085	30	20		
85 – 91	25	12.46.086091	30	15		
91 – 97	25	12.46.092097	30	15		
97 – 104	25	12.46.098103	30	15		
104 – 112	25	12.46.104112	30	10		
112 – 121	10	12.46.113121	30	10		
121 – 130	10	12.46.122130	30	10		
130 – 140	10	12.46.131139	30	6		
140 – 150	10	12.46.140148	45	6		
150 – 162	10	12.46.149161	45	6		
162 – 174	10	12.46.162174	45	3		
174 – 187	10	12.46.174187	45	3		
187 – 200	10	12.46.187200	45	3		
200 – 213	10	12.46.200213	45	3		
213 – 226	10	12.46.213226	45	3		
226 – 239	10	12.46.226239	45	3		
239 – 252	10	12.46.239252	45	3		

Auch im Liefersortiment
gesamtes Optibelt Sortiment...



und SMC Pneumatische Komponente

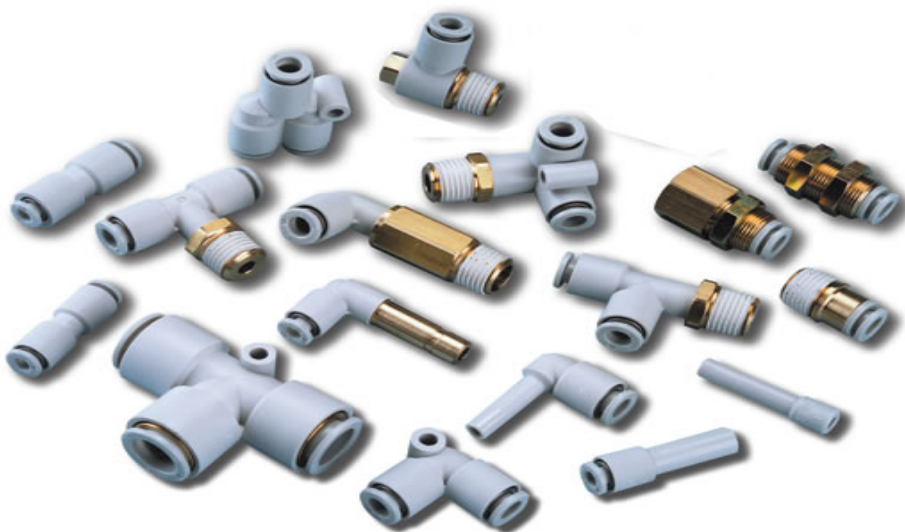

Preisliste Absaugschläuche und Produkte für die Kunststoffindustrie

11.11115-050-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 50 mm Lw			m	21.40
11.11115-060-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 60 mm Lw			m	22.00
11.11115-080-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 80 mm Lw			m	26.30
11.11115-100-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 100 mm Lw	52	1 Rol.	m	28.50
11.11115-120-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 120 mm Lw			m	32.90
11.11115-150-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 150 mm Lw			m	38.50
11.11115-200-101	FoxiBase PUR SL SE 055 mm 200 mm Lw			m	69.20
11.11115-250-101	FoxiBase PUR SL SE 055 mm 250 mm Lw			m	91.30
11.3210-025-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 25 mm Lw			m	33.30
11.3210-050-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 50 mm Lw			m	29.40
11.3210-060-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 60 mm Lw			m	32.50
11.3210-080-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 80 mm Lw			m	38.30
11.3210-100-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 100 mm Lw			m	48.70
11.3210-110-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 110 mm Lw			m	52.60
11.3210-120-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 120 mm Lw			m	56.40
11.3210-125-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 125 mm Lw	52	1 Rol.	m	61.40
11.3210-140-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 140 mm Lw			m	65.00
11.3210-150-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 150 mm Lw			m	71.90
11.3210-160-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 160 mm Lw			m	77.20
11.3210-180-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 180 mm Lw			m	86.40
11.3210-200-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 200 mm Lw			m	98.30
11.3210-250-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 250 mm Lw			m	140.00
11.3210-300-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 300 mm Lw			m	168.00
11.3210-400-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 400 mm Lw			m	264.00
11.3310-040-101	FoxiPro PUR H 1.45 mm 40 mm Lw			m	37.40
11.3310-045-101	FoxiPro PUR H 1.45 mm 45 mm Lw	52	1 Rol.	m	38.80
11.3310-050-101	FoxiPro PUR H 1.45 mm 50 mm Lw			m	42.20
11.3310-060-101	FoxiPro PUR H 1.45 mm 60 mm Lw			m	49.80
11.6001-050-100	Foxi Spiral-Schelle DN 50			Stk.	8.50
11.6001-060-100	Foxi Spiral-Schelle DN 60			Stk.	8.90
11.6001-080-100	Foxi Spiral-Schelle DN 80			Stk.	11.80
11.6001-100-100	Foxi Spiral-Schelle DN 100			Stk.	13.50
11.6001-120-100	Foxi Spiral-Schelle DN 120			Stk.	14.90
11.6001-125-100	Foxi Spiral-Schelle DN 125	02	-	Stk.	14.90
11.6001-150-100	Foxi Spiral-Schelle DN 150			Stk.	17.80
11.6001-160-100	Foxi Spiral-Schelle DN 160			Stk.	18.90
11.6001-180-100	Foxi Spiral-Schelle DN 180			Stk.	22.50
11.6001-200-100	Foxi Spiral-Schelle DN 200			Stk.	23.90
11.6001-250-100	Foxi Spiral-Schelle DN 250			Stk.	32.00
11.6001-300-100	Foxi Spiral-Schelle DN 300			Stk.	39.00
11.6002-050-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 50			Stk.	12.60
11.6002-060-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 60			Stk.	13.70
11.6002-080-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 80			Stk.	18.40
11.6002-100-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 100			Stk.	18.70
11.6002-125-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 125			Stk.	22.10
11.6002-150-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 150	02	-	Stk.	27.00
11.6002-160-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 160			Stk.	27.40
11.6002-180-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 180			Stk.	31.10

11.6002-200-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 200			Stk.	32.50
11.6002-250-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 250			Stk.	42.70
11.6002-300-100	Foxi Pro-Spiral-Schelle DN 300			Stk.	64.00
11.87.082	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 8 x 2.7 mm			m	6.00
11.87.102	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 10 x 2.75 mm			m	5.00
11.87.122	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 12 x 2.5 mm			m	5.40
11.87.143	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 14 x3 mm			m	6.90
11.87.163	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 16 x3 mm			m	7.70
11.87.183	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 18 x3.5 mm			m	8.50
11.87.203	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 20 x3.5 mm			m	9.40
11.87.254	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 25 x 4 mm	52	1/2 R.	m	13.50
11.87.304	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 30 x 4 mm			m	18.10
11.87.324	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 32 x 4 mm			m	20.00
11.87.354	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 35 x 4.5 mm			m	21.75
11.87.384	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 38 x 4 mm			m	22.00
11.87.405	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 40 x 5 mm			m	23.00
11.87.455	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 45 x 5 mm			m	26.00
11.87.505	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 50 x 5.5 mm			m	32.00
11.87.606	PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 60 x 6 mm			m	48.00
11.88.20	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 20 x 30 mm			m	33.30
11.88.25	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 25 x 35 mm			m	35.60
11.88.28	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 28 x 38 mm			m	36.20
11.88.32	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 32 x 42 mm			m	40.00
11.88.35	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 35 x 45 mm	02	20 m	m	42.00
11.88.38	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 38 x 45 mm			m	44.00
11.88.40	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 40 x 50 mm			m	45.00
11.88.45	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 45 x 55 mm			m	48.80
11.88.51	Flexibler Saug- und Druckschlauch Ø 51 x 61 mm			m	52.80
11.55.16	Wasserschlauch AQUA PROFI 16 mm Lw			m	4.80
11.55.19	Wasserschlauch AQUA PROFI 19 mm Lw	33	25 m	m	5.70
11.55.25	Wasserschlauch AQUA PROFI 25 mm Lw			m	8.40
11.21.6	Pressluft/Schweissschlauch PLUTON 6 mm			m	3.05
11.21.8	Pressluft/Schweissschlauch PLUTON 8 mm	-	1 Rol.	m	3.65
11.21.10	Pressluft/Schweissschlauch PLUTON 10 mm			m	4.15
11.22.6	Zwillings-Schweissschlauch 6 mm Lw			m	10.05
11.22.8	Zwillings-Schweissschlauch 8 mm Lw	-	1 Rol.	m	10.75
11.24.6	NOBELAIR-SOFT Pressluftschlauch 6 mm Lw			m	2.85
11.24.8	NOBELAIR-SOFT Pressluftschlauch 8 mm Lw	-	1 Rol.	m	3.05
15.TU0425B-20	SMC Polyurethan-Schlauch 2.5 x 4 mm, schwarz			m	0.65
15.TU0604B-20	SMC Polyurethan-Schlauch 4 x 6 mm, schwarz			m	1.40
15.TU0805B-20	SMC Polyurethan-Schlauch 5 x 8 mm, schwarz			m	2.50
15.TU1065B-20	SMC Polyurethan-Schlauch 6.5 x 10mm, schwarz			m	3.95
15.TU1208B-20	SMC Polyurethan-Schlauch 8 x 12 mm, schwarz			m	5.70
15.TU0425BU-20	SMC Polyurethan-Schlauch 2.5 x 4 mm, blau		Rollenware	m	0.65
15.TU0604BU-20	SMC Polyurethan-Schlauch 4 x 6 mm blau			m	1.40

15.TU0805BU-20	SMC Polyurethan-Schlauch 5 x 8 mm, blau			m	2.50
15.TU1065BU-20	SMC Polyurethan-Schlauch 6.5 x 10 mm, blau			m	3.95
15.TU1208BU-20	SMC Polyurethan-Schlauch 8 x 12 mm, blau			m	5.70
bei Meterware wird ein Zuschlag verrechnet					
11.30.3	Kraftstoffschlauch HYDRO ECO 3 mm Lw			Spule	125.85
11.30.4	Kraftstoffschlauch HYDRO ECO 4 mm Lw			Spule	138.05
11.30.5	Kraftstoffschlauch HYDRO ECO 5 mm Lw			Spule	144.15
11.30.6	Kraftstoffschlauch HYDRO ECO 6 mm Lw	03	-	Spule	152.25
11.30.7	Kraftstoffschlauch HYDRO ECO 7 mm Lw			Spule	160.35
11.30.8	Kraftstoffschlauch HYDRO ECO 8 mm Lw			Spule	167.45
11.30.10	Kraftstoffschlauch HYDRO ECO 10 mm Lw			Spule	89.30
11.35.03	Nitril-Schlauch 3 mm Lw			m	3.00
11.35.04	Nitril-Schlauch 4 mm Lw			m	3.00
11.35.05	Nitril-Schlauch 5 mm Lw			m	3.50
11.35.06	Nitril-Schlauch 6 mm Lw	-	20 m	m	3.75
11.35.08	Nitril Schlauch 8 mm Lw			m	4.25
11.35.10	Nitril-Schlauch 10 mm Lw			m	5.25
11.35K.05	HYDRO'K Benzin/Heisswasserschlauch 5 mm			m	5.10
11.35K.06	HYDRO'K Benzin/Heisswasserschlauch 6 mm			m	6.10
11.34A.08	Polyoil-Benzinschlauch 8 mm			m	11.45
11.34A.10	Polyoil-Benzinschlauch 10 mm			m	12.30
11.34A.13	Polyoil-Benzinschlauch 13 mm	02	20 m	m	13.40
11.34A.16	Polyoil-Benzinschlauch 16 mm			m	16.25
11.34A.19	Polyoil-Benzinschlauch 19 mm			m	21.60
11.34A.25	Polyoil-Benzinschlauch 25 mm			m	29.25
11.25.22	UNI-SUPER Universalschlauch 22 mm Lw			m	21.60
11.25.28	UNI-SUPER Universalschlauch 28 mm Lw			m	23.70
11.25.30	UNI-SUPER Universalschlauch 30 mm Lw			m	26.80
11.25.35	UNI-SUPER Universalschlauch 35 mm Lw			m	29.90
11.25.40	UNI-SUPER Universalschlauch 40 mm Lw	02	1 Rol.	m	37.10
11.25.45	UNI-SUPER Universalschlauch 45 mm Lw			m	39.10
11.25.50	UNI-SUPER Universalschlauch 50 mm Lw			m	42.20
11.25.55	UNI-SUPER Universalschlauch 55 mm Lw			m	45.30
11.25.60	UNI-SUPER Universalschlauch 60 mm Lw			m	48.40
12.48.013	OETIKER 1-Ohr Bride 3.7 - 4.7 mm 5.1			Stk.	0.72
12.48.014	OETIKER 1-Ohr Bride 4.7 - 5.7 mm 6.1			Stk.	0.72
12.48.015	OETIKER 1-Ohr Bride 5.2 - 6.2 mm 6.6			Stk.	0.72
12.48.019	OETIKER 1-Ohr Bride 6.6 - 7.8 mm 8.3			Stk.	0.72
12.48.022	OETIKER 1-Ohr Bride 7.5 - 9.0 mm 9.5			Stk.	0.72
12.48.024	OETIKER 1-Ohr Bride 8.5 - 10.0 mm 10.5			Stk.	0.72
12.48.026	OETIKER 1-Ohr Bride 9.1 - 10.8 mm 11.3			Stk.	0.77
12.48.028	OETIKER 1-Ohr Bride 9.5 - 11.5 mm 12			Stk.	0.82
12.48.029	OETIKER 1-Ohr Bride 9.8 - 11.8 mm 12.3			Stk.	0.82
12.48.030	OETIKER 1-Ohr Bride 10.3 - 12.3 mm 12.8			Stk.	0.82
12.48.031	OETIKER 1-Ohr Bride 10.6 - 12.6 mm 13.3			Stk.	0.82
12.48.032	OETIKER 1-Ohr Bride 11.1 - 13.1 mm 13.8			Stk.	0.87
12.48.033	OETIKER 1-Ohr Bride 11.3 - 13.3 mm 14			Stk.	0.87
12.48.034	OETIKER 1-Ohr Bride 11.8 - 13.8 mm 14.5			Stk.	0.87
12.48.035	OETIKER 1-Ohr Bride 12.3 - 14.3 mm 15	02	1 VE	Stk.	0.87

12.48.036	OETIKER 1-Ohr Bride 12.8 - 14.8 mm 15.5			Stk.	0.87
12.48.037	OETIKER 1-Ohr Bride 13.1 - 15.3 mm 16			Stk.	0.87
12.48.038	OETIKER 1-Ohr Bride 13.2 - 15.8 mm 16.5			Stk.	0.87
12.48.039	OETIKER 1-Ohr Bride 13.9 - 16.1 mm 16.8			Stk.	0.87
12.48.040	OETIKER 1-Ohr Bride 14.6 - 16.8 mm 17.5			Stk.	0.92
12.48.041	OETIKER 1-Ohr Bride 15.6 - 17.8 mm 18.5			Stk.	0.92
12.48.042	OETIKER 1-Ohr Bride 16.5 - 18.8 mm 19.5			Stk.	0.92
12.48.043	OETIKER 1-Ohr Bride 17.1 - 19.3 mm 20			Stk.	0.92
12.48.044	OETIKER 1-Ohr Bride 17.1 - 20.0 mm 20.7			Stk.	0.92
12.48.046	OETIKER 1-Ohr Bride 18.8 - 21.1 mm 21.8			Stk.	0.97
12.48.048	OETIKER 1-Ohr Bride 20.2 - 22.8 mm 23.5			Stk.	1.03
12.48.052	OETIKER 1-Ohr Bride 22.0 - 24.8 mm 25.5			Stk.	1.18
12.48.053	OETIKER 1-Ohr Bride 23.3 - 26.3 mm 27.0			Stk.	1.18
12.44.552	OETIKER 1-Ohr-Briden-Sortiment	-	-	Stk.	207.00
12.45.0507	OETIKER-2-Ohr Briden 5/7			Stk.	0.41
12.45.0709	OETIKER-2-Ohr Briden 7/9			Stk.	0.41
12.45.0911	OETIKER-2-Ohr Briden 9/11			Stk.	0.46
12.45.1113	OETIKER-2-Ohr Briden 11/13			Stk.	0.46
12.45.1315	OETIKER-2-Ohr Briden 13/15			Stk.	0.51
12.45.1518	OETIKER-2-Ohr Briden 15/18			Stk.	0.51
12.45.1720	OETIKER-2-Ohr Briden 17/20			Stk.	0.56
12.45.2023	OETIKER-2-Ohr Briden 20/23	-	1 VE	Stk.	0.82
12.45.2225	OETIKER-2-Ohr Briden 22/25			Stk.	0.87
12.45.2327	OETIKER-2-Ohr Briden 23/27			Stk.	0.92
12.45.2528	OETIKER-2-Ohr Briden 25/28			Stk.	0.92
12.45.2731	OETIKER-2-Ohr Briden 27/31			Stk.	0.97
12.45.3134	OETIKER-2-Ohr Briden 31/34			Stk.	1.03
12.45.91313	OETIKER-Doppelbriden 12/13			Stk.	0.67
12.45.91415	OETIKER-Doppelbriden 14/15			Stk.	0.72
12.44.452	OETIKER-2-Ohr Briden-Sortiment	-	-	Stk.	95.00
12.48.082	OETIKER Klemmenzange mit gerader Schneidenausführung			Stk.	30.14
12.48.083	OETIKER Klemmenzange mit seitlicher Schneidenausführung	-	-	Stk.	37.92
12.42.0608	MINABA-Briden Grösse 8			Stk.	1.00
12.42.0609	MINABA-Briden Grösse 9			Stk.	1.00
12.42.0810	MINABA-Briden Grösse 10			Stk.	1.05
12.42.0811	MINABA-Briden Grösse 11			Stk.	1.05
12.42.1012	MINABA-Briden Grösse 12	02	1 VE	Stk.	1.10
12.42.0813	MINABA-Briden Grösse 13			Stk.	1.10
12.42.1214	MINABA-Briden Grösse 14			Stk.	1.15
12.42.1415	MINABA-Briden Grösse 15			Stk.	1.15
12.42.1616	MINABA-Briden Grösse 16			Stk.	1.30
12.44.42	MINABA-Sortiment	-	-	Stk.	145.00
12.43.008014	ABA-Briden 8 - 14 mm			Stk.	1.20
12.43.011017	ABA-Briden 11 - 17 mm			Stk.	1.30
12.43.013020	ABA-Briden 13 - 20 mm			Stk.	1.30
12.43.015024	ABA-Briden 15 - 24 mm			Stk.	1.55

12.43.019028	ABA-Briden 19 - 28 mm			Stk.	1.55
12.43.022032	ABA-Briden 22 - 32 mm			Stk.	1.65
12.43.026038	ABA-Briden 26 - 38 mm	02	1 VE	Stk.	1.75
12.43.032044	ABA-Briden 32 - 44 mm			Stk.	1.95
12.43.038050	ABA-Briden 38 - 50 mm			Stk.	1.95
12.43.044056	ABA-Briden 44 - 56 mm			Stk.	2.10
12.43.050065	ABA-Briden 50 - 65 mm			Stk.	2.30
12.43.058075	ABA-Briden 58 - 75 mm			Stk.	2.50
12.43.068085	ABA-Briden 68 - 85 mm			Stk.	2.60
12.43.077095	ABA-Briden 77 - 95 mm			Stk.	2.60
12.43.087112	ABA-Briden 87 - 112 mm			Stk.	3.20
12.43.104138	ABA-Briden 104 - 138 mm			Stk.	3.30
12.43.130165	ABA-Briden 130 - 165 mm			Stk.	3.70
12.43.150180	ABA-Briden 150 - 180 mm			Stk.	4.40
12.43.175205	ABA-Briden 175 - 205 mm	02	1 VE	Stk.	5.10
12.43.200231	ABA-Briden 200 - 231 mm			Stk.	5.70
12.43.226256	ABA-Briden 226 - 256 mm			Stk.	6.30
12.43.251282	ABA-Briden 251 - 282 mm			Stk.	7.20
12.43.277307	ABA-Briden 277 - 307 mm			Stk.	7.80
12.43008014	ABA-Briden 8 - 14 mm rostfrei			Stk.	4.05
12.43011017	ABA-Briden 11 - 17 mm rostfrei			Stk.	4.05
12.43013020	ABA-Briden 13 - 20 mm rostfrei			Stk.	4.05
12.43015024	ABA-Briden 15 - 24 mm rostfrei			Stk.	4.05
12.43019028	ABA-Briden 19 - 28 mm rostfrei			Stk.	4.20
12.43022032	ABA-Briden 22 - 32 mm rostfrei			Stk.	4.30
12.43026038	ABA-Briden 26 - 38 mm rostfrei			Stk.	4.30
12.43032044	ABA-Briden 32 - 44 mm rostfrei			Stk.	4.60
12.43038050	ABA-Briden 38 - 50 mm rostfrei			Stk.	4.70
12.43044056	ABA-Briden 44 - 56 mm rostfrei			Stk.	5.30
12.43050065	ABA-Briden 50 - 65 mm rostfrei			Stk.	5.80
12.43058075	ABA-Briden 58 - 75 mm rostfrei	02	1 VE	Stk.	5.90
12.43068085	ABA-Briden 68 - 85 mm rostfrei			Stk.	6.30
12.43077095	ABA-Briden 77 - 95 mm rostfrei			Stk.	6.80
12.43087112	ABA-Briden 87 - 112 mm rostfrei			Stk.	7.40
12.43104138	ABA-Briden 104 - 138 mm rostfrei			Stk.	8.50
12.43130165	ABA-Briden 130 - 165 mm rostfrei			Stk.	9.00
12.43150180	ABA-Briden 150 - 180 mm rostfrei			Stk.	11.40
12.43175205	ABA-Briden 175 - 205 mm rostfrei			Stk.	12.90
12.43200231	ABA-Briden 200 - 231 mm rostfrei			Stk.	14.50
12.43226256	ABA-Briden 226 - 256 mm rostfrei			Stk.	16.90
12.43251382	ABA-Briden 251 - 282 mm rostfrei			Stk.	18.50
12.43277307	ABA-Briden 277 - 307 mm rostfrei			Stk.	20.40
12.44.1	ABA-Schraubendreher	-	-	Stk.	32.50
12.44.2	ABA-Sortimentskoffer			Stk.	395.00
12.12600257	OETIKER Schneckengewindeschellen 8 - 12 mm			Stk.	1.18
12.12600258	OETIKER Schneckengewindeschellen 10 - 16 mm			Stk.	1.18
12.12600260	OETIKER Schneckengewindeschellen 12 - 22 mm			Stk.	1.28
12.12600262	OETIKER Schneckengewindeschellen 16 - 27 mm			Stk.	1.28
12.12600263	OETIKER Schneckengewindeschellen 20 - 32 mm	02	1 VE	Stk.	1.44
12.12600265	OETIKER Schneckengewindeschellen 25 - 40 mm			Stk.	1.44
12.12600268	OETIKER Schneckengewindeschellen 40 - 60 mm			Stk.	1.54

12.12600269	OETIKER Schneckengewindeschellen 50 - 70 mm			Stk.	1.74
12.12600270	OETIKER Schneckengewindeschellen 60 - 80 mm			Stk.	2.00
12.12600271	OETIKER Schneckengewindeschellen 70 - 90 mm			Stk.	2.10
12.45.133	OETIKER-Sortiment Schneckengewindeschellen und Schlauchverbinder (250-teilig)	-	-	Stk.	242.46
12.46.017019	MIKALOR-Briden 17 - 19 mm			Stk.	3.65
12.46.019021	MIKALOR-Briden 19 - 21 mm			Stk.	3.70
12.46.021023	MIKALOR-Briden 21 - 23 mm			Stk.	3.75
12.46.023025	MIKALOR-Briden 23 - 25 mm			Stk.	3.80
12.46.025027	MIKALOR-Briden 25 - 27 mm			Stk.	3.85
12.46.027029	MIKALOR-Briden 27 - 29 mm			Stk.	3.95
12.46.029031	MIKALOR-Briden 29 - 31 mm			Stk.	4.70
12.46.031034	MIKALOR-Briden 31 - 34 mm			Stk.	4.80
12.46.032034	MIKALOR-Briden 34 - 37 mm			Stk.	4.90
12.46.037040	MIKALOR-Briden 37 - 40 mm			Stk.	5.00
12.46.040043	MIKALOR-Briden 40 - 43 mm			Stk.	5.10
12.46.043047	MIKALOR-Briden 43 - 47 mm			Stk.	6.30
12.46.047051	MIKALOR-Briden 47 - 51 mm			Stk.	6.40
12.46.052055	MIKALOR-Briden 51 - 55 mm			Stk.	6.55
12.46.056059	MIKALOR-Briden 55 - 59 mm			Stk.	6.70
12.46.060063	MIKALOR-Briden 59 - 63 mm			Stk.	6.75
12.46.064067	MIKALOR-Briden 63 - 68 mm			Stk.	6.80
12.46.068073	MIKALOR-Briden 68 - 73 mm	02	10 Stk	Stk.	9.45
12.46.074079	MIKALOR-Briden 73 - 79 mm			Stk.	9.90
12.46.080085	MIKALOR-Briden 79 - 85 mm			Stk.	10.10
12.46.086091	MIKALOR-Briden 85 - 91 mm			Stk.	10.30
12.46.092097	MIKALOR-Briden 91 - 97 mm			Stk.	10.65
12.46.098103	MIKALOR-Briden 97 - 104 mm			Stk.	10.65
12.46.104112	MIKALOR-Briden 104 - 112 mm			Stk.	10.90
12.46.113121	MIKALOR-Briden 112 - 121 mm			Stk.	7.10
12.46.122130	MIKALOR-Briden 121 - 130 mm			Stk.	11.30
12.46.131139	MIKALOR-Briden 130 - 140 mm			Stk.	9.20
12.46.140148	MIKALOR-Briden 140 - 150 mm			Stk.	16.40
12.46.149161	MIKALOR-Briden 150 - 162 mm			Stk.	16.50
12.46.162174	MIKALOR-Briden 162 - 174 mm			Stk.	16.70
12.46.174187	MIKALOR-Briden 174 - 187 mm			Stk.	17.00
12.46.187200	MIKALOR-Briden 187 - 200 mm			Stk.	17.30
12.46.200213	MIKALOR-Briden 200 - 213 mm			Stk.	17.60
12.46.213226	MIKALOR-Briden 213 - 226 mm			Stk.	17.80
12.46.226239	MIKALOR-Briden 226 - 239 mm			Stk.	18.10
12.46.239252	MIKALOR-Briden 239 - 252 mm			Stk.	18.40

Auch von uns:

