


Kehrmaschinenschlauch

Robuste Kehrmaschinenschläuche: Abriebfest, hochflexibel, stauchbar und dehnfähig.

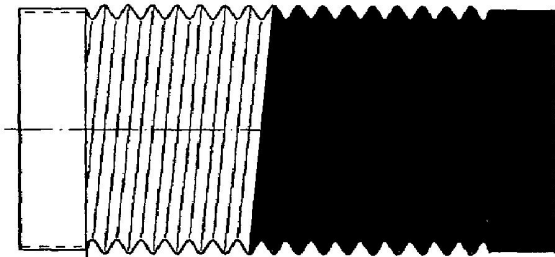

Aufbau:

- abriebfeste, schwarze Seele auf NR-Basis
- dehnfähige Spezialgewebeeinlagen
- verdecktliegende Federstahldrahtspirale
- innen und außen gewellt
- bds. spiralfreie Muffen (Muffenlänge nach Kundenwunsch)
- abriebfeste, witterungsbeständige Decke

Ausführungen:

- DN 150 bis DN 350 (andere Nennweiten auf Anfrage)
- Wandstärke 6 oder 10 mm
- Länge bis 2,5 m (größere Längen auf Anfrage)
- auf Wunsch auch mit Muffenerweiterungen

Technische Daten:

- für 0,7 bar Vakuum
- Biegeradius ca. DN x 1 bis 1,5

